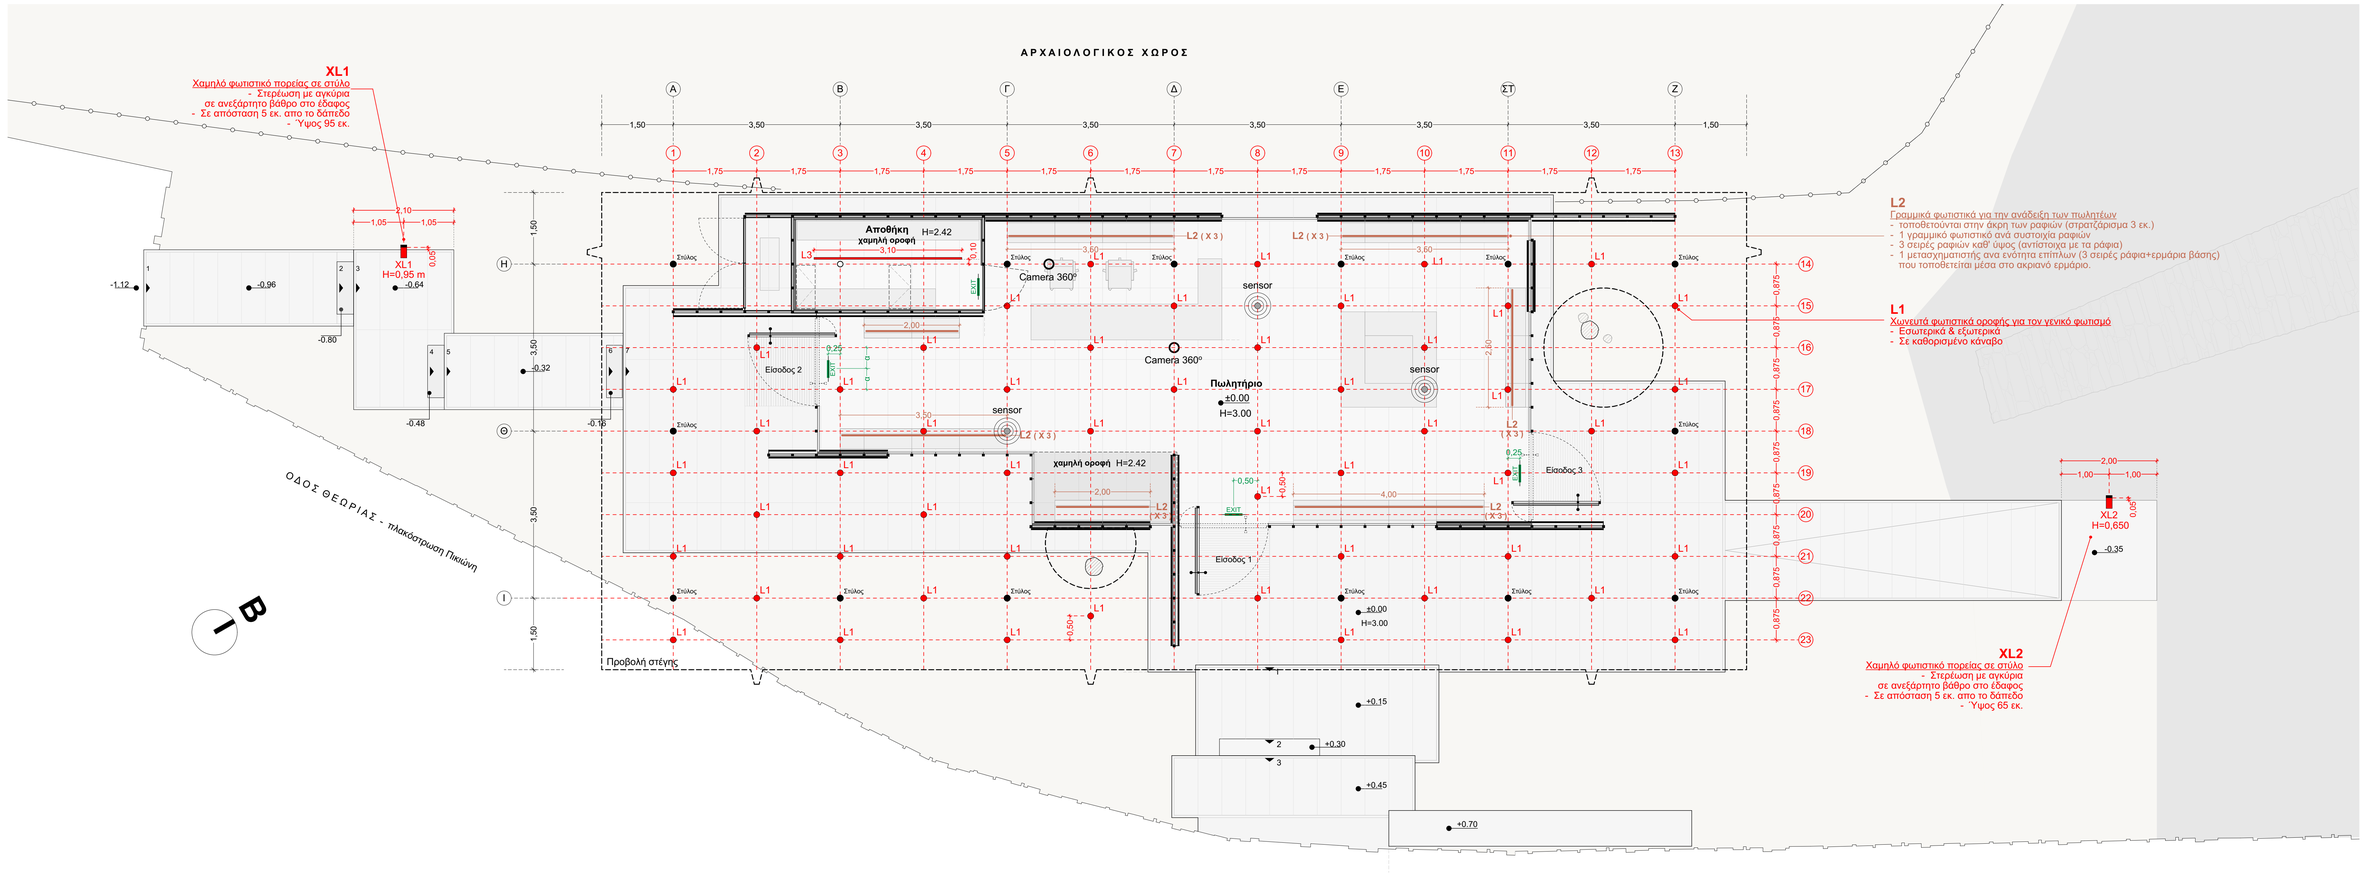

ΑΝΑΜΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

1. Όλα τα φωτιστικά οροφής (L1), αποτελούν μια ενότητα και διαχειρίζονται μαζί ώς σύνολο (on / off & dimmable)
2. Όλα τα γραμμικά φωτιστικά των ραφιών (L2), αποτελούν μια ενότητα και διαχειρίζονται μαζί ώς σύνολο (on / off & dimmable)
3. Το γραμμικό φωτιστικό της αποθήκης (L3), είναι ανεξάρτητο και λειτουργεί με διακόπτη εντός της αποθήκης.
4. Τα γραμμικά φωτιστικά των ραφιών (L2), είναι ενιαία στο μήκος ανα σειρά ραφιών. Σε κάθε σειρά αντιστοιχεί ενας μετασχηματιστής. Συνολικά 3 μετασχηματιστές (3 σειρές ραφιών) ανα ομάδα ραφιών-ερμαρίων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

5. Όλα τα φωτιστικά οροφής (L1), αποτελούν μια ενότητα και διαχειρίζονται μαζί ώς σύνολο (on / off & dimmable) - Ανεξάρτητος έλεγχος απο τα εσωτερικά
6. Τα φωτιστικά στύλοι (XL1 + XL2), αποτελούν μια ενότητα και διαχειρίζονται μαζί ώς σύνολο (on / off & dimmable)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΦΩΤΟ	ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤ.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤ.	ΤΜΧ
L1		**Τύπου "Blade R" - iGuzzini** (L61W - 3*K) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L, W, H ή Ø134, H40 ΙΣΧΥΣ [W]: 24 ΔΕΣΜΗ [*]: 58 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°K]: 3000 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: ΟΧΙ Recessed · LED · CRI 90 · IP20 · IP23	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1. ΚΑΛΥΜΜΑ (PA90) (TMX54) ΤΑΣΗ [V]: 230 DRIVER INCLUDED · DALI	23 τεμάχια + 31 τεμάχια
L2		**Τύπου "Striped" - PAN INT** (STP100/30) - (AxDYMNKOY) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L2000, W10, H10 ή Ø, H ΙΣΧΥΣ [W]: 14.4 ΔΕΣΜΗ [*]: 120 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°K]: 3000 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: ΟΧΙ Recessed · LED · CRI 90 · IP20 · LED 196/m	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1. ΠΡΟΦΙΛ (PRO2030) (TMX36) 2. ΜΠΕΚ (A40P90X150DB) (TMX14) ΤΑΣΗ [V]: 24 DRIVER NOT INCLUDED · DIM · P parallel	63m TBC

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΦΩΤΟ	ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤ.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤ.	ΤΜΧ
L3		**τύπου "ATLAS 35" - KT** (AN1W-24-840-xx-01) - (AEYKD) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L3100, W35, H73.5 ή Ø, H ΙΣΧΥΣ [W]: 75 ΔΕΣΜΗ [*]: ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°K]: 3000 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: ΟΧΙ Recessed · LED · CRI 80 · IP20	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΤΑΣΗ [V]: 230 DRIVER INCLUDED · ON OFF	1
EX		**τύπου "SylSafe" - SYLVANIA** (4058161 - (TBC) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L355, W112, H150 ή Ø, H ΙΣΧΥΣ [W]: - ΔΕΣΜΗ [*]: ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°K]: - ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: ΟΧΙ Recessed · LED · IP20	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H60 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΤΑΣΗ [V]: 12 DRIVER INCLUDED	4

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΦΩΤΟ	ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤ.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤ.	ΤΜΧ
XL1		**Τύπου "Lander" - iGuzzini** (L61W - 3*K) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L270, W126, H950 ΙΣΧΥΣ [W]: 6.5 ΔΕΣΜΗ [*]: ST1 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°K]: 3000 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: ΝΑΙ Recessed · LED · CRI 80 · IP66 · IK09	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1. ΑΓΚΥΡΑ (JAL5) (TMX1) ΤΑΣΗ [V]: 230 DRIVER INCLUDED · ON OFF	1
XL2		**Τύπου "Lander" - iGuzzini** (AL65) - (FKP) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L270, W126, H650 ΙΣΧΥΣ [W]: 6.5 ΔΕΣΜΗ [*]: ST1 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°K]: 3000 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: ΝΑΙ Recessed · LED · CRI 80 · IP66 · IK09	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ [mm]: L, W, H ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1. ΑΓΚΥΡΑ (JAL5) (TMX1) ΤΑΣΗ [V]: 230 DRIVER INCLUDED · ON OFF	1

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΟ:	ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΔΙΟ:	**ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** — ΜΕΛΕΤΗ: **ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ**

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΦΩΤΙΣΜΟΣ		**Α-Φ**
ΚΛΙΜΑΚΑ:	1 / 50	ΣΥΝΤΑΞΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 65086
ΟΜΗΡΟΥ 24-26 - Τ.Κ. 171 22 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Α.Φ.Μ. 078377294 - Δ.Ο.Υ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Αλγόριθμος Ραβδομετρίας
Αρχιβάθος αντίστοιχων ελεγμένων σημείων κατά την ΕΘΑ Ελλάς Αθηνών σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΔΝΜΚΠ/27.09.2021 - 19.12.2022 17:52