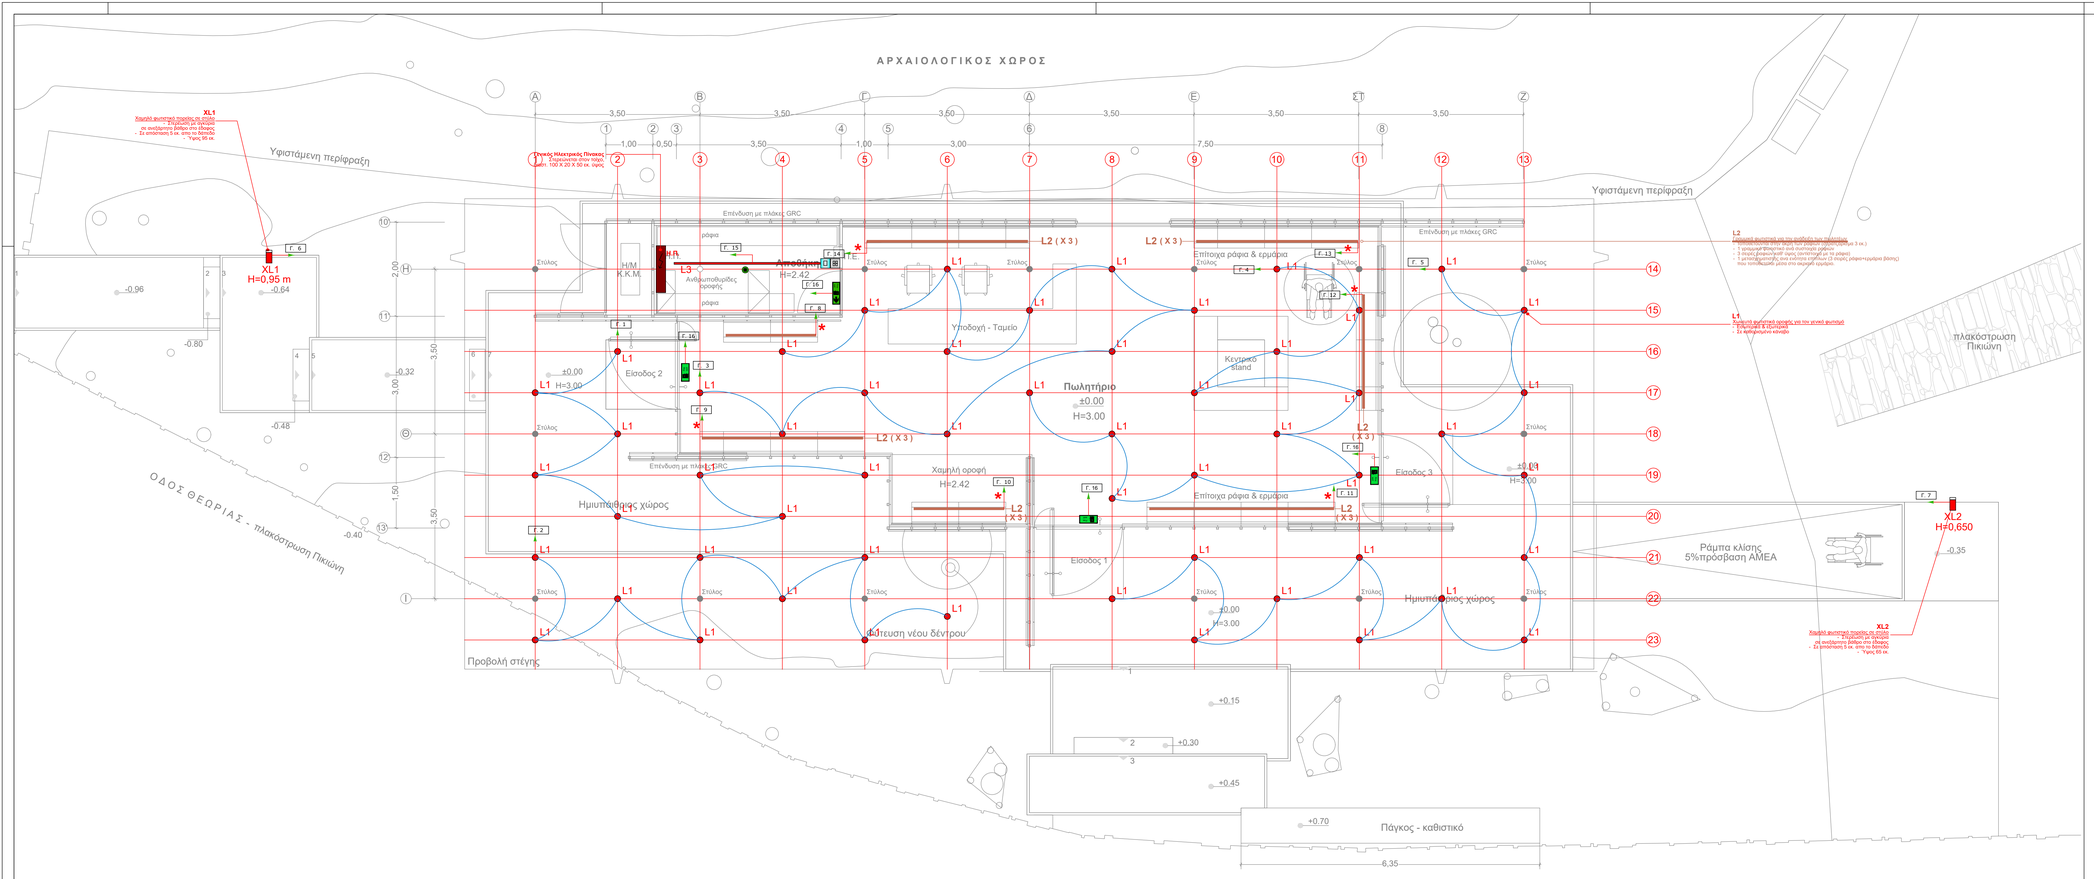

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤ.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤ.	ΤΜΧ
L1	**"Blade R" - Κλωστή** ΩΕΝΗ - (TBC) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) L, W, H: η Ø15Κ, H40 ΥΛΙΚΟ: Al ΔΕΣΗΜ (°): 58 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (°K): 3000 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: Ναι LED / ON / IP20 / IP20 / ON / IP20	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ (mm) L, W, H ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1 x KAVYMNA (PA66) (TMX54) TAΣH:20/ 230 DRIVER INCLUDED / DALI	23 + 31 Κλωστή
L2	**"Stripled" - PAN INT** ΩΕΥΗΔΗΣ - (ΑΛΥΣΙΔΕΝΟΥ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) L2000, W10, H10 ε.Ø, H: ΥΛΙΚΟ: Al ΔΕΣΗΜ (°): 120 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (°K): 3000 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: Ναι LED / ON / IP20 / IP20 / LED TBMX	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ (mm) L, W, H ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1 ΠΡΟΦΙΛ (PRO3350) (TMX36) 1 ΜΠΣΑ (AMPROH 500B) (TMX14) TAΣH:20/ 24 DRIVER NOT INCLUDED / DIM / DIM/ON/OFF	63m TBC
L3	**"ATLAS 10" - KT** ΩΕΥΗΔΗΣΔΙΟΥΛΟ - (ΛΕΥΚΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) L3100, W30, H73.5 ε.Ø, H: ΥΛΙΚΟ: Al ΔΕΣΗΜ (°): ΠΑΝΟΥ ΦΩΤΟΣΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (°K): 3000 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: Ναι LED / ON / IP20 / IP20	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ (mm) L, W, H ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: TAΣH:20/ 230 DRIVER INCLUDED / ON-OFF	1
XL1	**"Lander" - Κλωστή** (ΑΛΒΟ) - (ΛΕΥΚΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) L270, W120, **H880** ΥΛΙΚΟ: Al ΔΕΣΗΜ (°): 61 ε. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (°K): 3000 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: Ναι LED / ON / IP20 / IP65 / IK08	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ (mm) L, W, H ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1 x KAYTPA (ALS) (TMX1) TAΣH:20/ 230 DRIVER INCLUDED / ON-OFF	1
XL2	**"Lander" - Κλωστή** (ΑΛΒΟ) - (ΛΕΥΚΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) L270, W120, **H680** ΥΛΙΚΟ: Al ΔΕΣΗΜ (°): 61 ε. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (°K): 3000 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: Ναι LED / ON / IP20 / IP65 / IK08	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ (mm) L, W, H ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1 x AYKTPA (ALS) (TMX1) TAΣH:20/ 230 DRIVER INCLUDED / ON-OFF	1
XL3	**"Spiliafe" - SYLVANIA** ΩΕΥΗΔΗΣ - (TBC) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) L355, W112, H130 ε.Ø, H: ΥΛΙΚΟ: Al ΔΕΣΗΜ (°): ΠΑΝΟΥΦΩΤΟΣΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (°K): - ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: ΟΧΙ LED / IP20	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ (mm) L, H, H80 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: TAΣH:20/ 10 DRIVER INCLUDED	4

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
- Οι καλώδιοτες των γραμμικών φωτιστικών των ροφών (L2) θα είναι υποδαπέδιες με σταρβιλ.
- Το λεπτομέρειες καλωδιώσεων των γραμμικών φωτιστικών των ροφών (L2) βλέπε αρχιτεκτονικά σχέδια K-1&K-20,K-21

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΝΧ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ
	ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

ΑΝΑΜΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

1. Όλα τα φωτιστικά οροφής (L1), αποτελούν μια ενότητα και διαχειρίζονται μαζί ως σύνολο (on / off & dimmable)
2. Όλα τα γραμμικά φωτιστικά των ροφών (L2), αποτελούν μια ενότητα και διαχειρίζονται μαζί ως σύνολο (on / off & dimmable)
3. Τα γραμμικά φωτιστικά της σταθέρας (L3), είναι ανεξάρτητα και λειτουργεί με διακόπτη εντός της σταθέρας.
4. Τα γραμμικά φωτιστικά των ροφών (L2), είναι ενιαία στο μήκος ανα σειρά ροφών. Σε κάθε σειρά αντιστοιχεί ενας μετασχηματιστής. Συνολικά 3 μετασχηματιστές (3 σειρές ροφών) στα ομάδα ροφών-ερμαρίων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

5. Όλα τα φωτιστικά οροφής (L1), αποτελούν μια ενότητα και διαχειρίζονται μαζί ως σύνολο (on / off & dimmable)
   - Ανεξάρτητης έλεγχος απο τα εσωτερικά
6. Τα φωτιστικά στύλοι (XL1 + XL2), αποτελούν μια ενότητα και διαχειρίζονται μαζί ως σύνολο (on / off & dimmable)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ		
ΕΡΓΟ:	ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ		
ΣΤΑΔΙΟ:	**ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**	ΜΕΛΕΤΗ:	**Η/Μ**

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ		**Φ-1**	
ΚΛΙΜΑΚΑ:	1 / 50	ΣΥΝΤΑΞΗ:	ΜΑΪΟΣ 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ Αναπαράγεται βεβαιωμένο Ακριβές αντίγραφο ελεγμένου σχεδίου από την ΕΦΑ Πόλης Αθηνών σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΠΟΑ/369983/27.09.2021 11.11.2022 10:57	